


ARGUS® 163

V D S L + A D S L - K O M B I T E S T E R



Wo kann ich mit ARGUS testen?

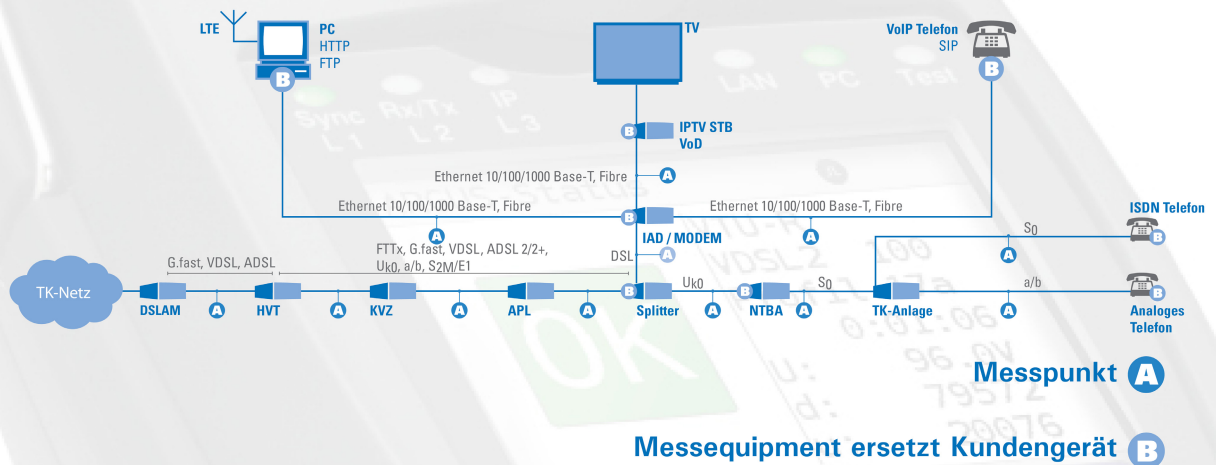

Der Kombitester für Highspeed-Internet

Der ARGUS 163 bietet alle modernen Highspeed-Schnittstellen in einem Gerät, darunter G.fast, VDSL2 Super Vectoring und 35b-Bonding, sowie einen SFP-Port für FTTx oder GPON.

Er verbindet alle Fähigkeiten eines Testers für die tägliche Installation mit denen eines Testers für moderne Highspeed-Schnittstellen. Der ARGUS 163 ist das einzige Messgerät seiner Klasse, das LAN-Verkabelungstests bietet und darüber hinaus das einzige auf dem Markt, das diese mit G.fast und VDSL2-35b-Bonding vereint. Dadurch wird nicht nur das schnelle und einfache Finden typischer Verkabelungsfehler (Kurzschlüsse, Vertauschungen, Verdrahtungsfehler etc.) in der Inhouse-Verkabelung ermöglicht, sondern auch die Überprüfung der Verfügbarkeit von Power over Ethernet (PoE/PoE+).

Triple-Play-Tests und maximale Interoperabilität

Der ARGUS 163 führt durch parallele Triple-Play-Tests praxisnahe Stresstests an kupfer- (DSL, ETH) oder glasfaserbasierten Schnittstellen durch. Dank seiner verschiedenen DSL-Chipsätze bietet er maximale Interoperabilität an G.fast, Super Vectoring, 35b-Bonding, VDSL und ADSL - auch das eine Eigenschaft, über die andere Tester nicht verfügen. Zudem testet er auf Wunsch auch Telefonie (ISDN/Analog) sowie Kupfer (TDR, DMM etc.) und Funk (WLAN, LTE).

Ihr Vorteil: Mit seinem Funktionsumfang bei geringem Gewicht und handlicher Größe ist der ARGUS 163 ein Alleskönner, der dank seines leistungsstarken Li-Ion-Akkupacks lange Betriebszeiten im Außeneinsatz ermöglicht.

intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH

Seit mehr als 25 Jahren entwickelt die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH erfolgreich Produkte für die internationalen Telekommärkte. Inzwischen spezialisiert auf hochwertige TK-Messgeräte, zählen wir zu den führenden Anbietern von xDSL-, ISDN-, IP- und Glasfaser-Messtechnik in Europa und darüber hinaus.

Unsere ARGUS®-Tester erleichtern die tägliche Arbeit, z. B. bei der physikalischen Qualifizierung und Fehlersuche auf der Doppelader, an xDSL- und ISDN-Anschlüssen sowie von Ethernet und darauf aufsetzenden Triple-Play-Diensten. Unsere Kunden wissen die Qualität unserer Geräte und unseren Service seit vielen Jahren zu schätzen. So haben wir allein in den letzten 20 Jahren weltweit mehr als 100.000 ARGUS®-Tester ausgeliefert - viele davon an internationale Unternehmen wie die Deutsche Telekom, KPN oder Austria Telecom.



Spezifikationen Breitbandschnittstellen:

Allgemein:		Anwendungen, Einstellungen und Ergebnisse	
G.fast-Tester 	G.fast-Modem-Simulation, FTU-R, CPE G.fast-Bridge + G.fast-Router ITU-T G. 9700/9701 Profil 106a Time Division Duplexing (TDD)	G.fast / VDSL / ADSL - Net Data Rate [kBit/s] - Attainable Data Rate [kBit/s] - Relative Capacity [%] - SNR Margin / Loop Attenuation [dB] - Output Power [dBm] - Interleave Delay [ms] - Impulse Noise Protection [Symbole] - FEC + CRC, far/near [Fehler] - ES, SES, LOSS + UAS, far/near [sec] - Reset / Resync [Anzahl] - Bitswap Events - Seamless Rate Adaption (SRA) - Retransmission (G.INP) - Vendor, far/near [Name] - Version, far/near [Nummer] - Modem-Trace - Bits-/SNR-/QLN-/Hlog-Ton-/Freq. Grafik - OK/Fail-Bewertung: Bitrate, CRC, FEC - Gleichspannung, UDC	G.fast / VDSL - Signal Attenuation [dB] - Showtime no Sync [Anzahl] - Seamless Rate Adaption (SRA) - Data Transmission Unit (DTU) - INP REIN + INP SHINE [Symbole] - Expected Throughput Rate (ETR) [kBit/s] - Electrical Length @1 MHz [dB] - EFM-Statistiken: Frames + Bytes VDSL - Vectoring Mode - Grafisches Langzeittrace im ARGUS ADSL - Latency Mode - ADSL-Langzeittrace im ARGUS
ADSL-Tester 	VDSL2-Modem-Simulation, VTU-R, CPE VDSL2-Bridge + VDSL2-Router ITU-T G.993.2 (Profile 8, 12, 17a, 30a) ITU-T G.993.2 Annex Q (Profil 35b), Super Vectoring (Vplus) ITU-T G.993.5, G.vector (Vectoring) ITU-T G.998.4, G.INP (Retransmission) ITU-T G.998.2, G.bond, 35b-Bonding	ADSL-Tester 	ADSL-Tester 
GigE-Tester 	Ethernet nach IEEE 802.3 2 x 10/100/1000 Base-T (RJ45/8P8C) SFP-Schnittstelle, unterstützt: 100 Base-FX/LX 1000 Base-BX/LX/SX/ZX DDM nach SFF-8472	GigE-Tester 	GigE-Tester 
GPON-Tester 	GPON-Modem-Simulation, ONT, CPE ITU-T G.984 via GPON-SFP-ONT GigaBit Passive Optical Network DDM nach SFF-8472 (s. Ethernet)	GPON-Tester 	GPON-Tester 
LTE-Scanner 	LTE-Tester via LTE-USB-Stick - Long Term Evolution (3.9G) 800, 1600 und 2600 MHz 2 x Ext. Antennenanschluss (CRC-9)*	LTE-Scanner 	LTE-Scanner 
WLAN-Scanner 	WLAN-Tester WLAN Access Point Mode IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz) IEEE 802.11ac (5 GHz)* via WLAN-USB-Stick - interne FPC-Antenne oder - externe Antenne (RP-SMA-Buchse)* - WEP bis WPA2-Enterprise	WLAN-Scanner 	WLAN-Scanner 

Spezifikationen Protokoll und IP-Tests (Triple Play):

Allgemein:	Anwendungen, Einstellungen und Ergebnisse:
Protokoll-Tests BNG (Broadband Network Gateway) TR-069 (kundenspezifisch)	• Konfigurierbare MAC-Adresse • Verwendung von Virtual Lines (VL): maximale Flexibilität sowie Steuerung und Priorisierung unter Realbedingungen durch mehrere VLs gleichzeitig • Je eine VL/Service (Data, VoIP, IPTV, opt.) • VL konfigurierbar in Profilen (20) - IP, PPPoE via xDSL, G.fast + Eth (PPTP) - EoA, IPoA, PPPoA via ADSL - VPI/VCI, VLAN (Modus, ID, Prio., TPID) - PPP-Profil (Username, Passwort) - IP-Version (IPv4, IPv6, Dual) + DHCP • Kundenspez. Autokonfiguration (TR-069) • Autom. Bezug anschlussabhängiger Einwahldaten: PPP, VoIP (Rufnummer) • Anzeige von BRAS-Informationen - AC Name, Servicename, Session ID • Anzeige von PPP-Informationen - PPP-Pakete/Bytes (Tx/Rx) - PPP-Trace (PPP-Kommandos, Zeit) • Anzeige von IP-Informationen - IPv6: Global Unicast/Link Local Adresse - IPv4: Zugewiesen IP, Gateway, DNS • Aufzeichnung eines Daten-Log zur Auswertung am PC (z. B. Wireshark) • TR-069 Verbindungsstatus zum ACS, Anschlusstyp, Internet-Zugangsscheck, bis zu 10 Rufnummer, Proxy + STUN
Data-Tests (Daten-Tester) PC-/Endgeräte-Simulation IP-Ping-Test Traceroute-Test HTTP-Up-/Download-Test FTP-Up-/Download-Test FTP-Server-Test Textbrowser	• Speicher mit bis zu 10 IP-Adressen (IPv4/6-Adressen als Nummer oder Name) • Anzahl der Pings, Sendepause einstellbar (Ping), Paketgröße + Fragmentierung einstellbar • Traceroute: max. Hops, Probes + Timeout einstellbar • Down-/Upload: Serveradresse, Dateiname, Dateigröße, Anzahl aller, Anz. paralleler Downl. einstellbar - FTP: Username + Passwort • Anzeige Ergebnisse IP-Ping - Anzeige der Pakete (Tx/Rx/wiederholt) - Prüfsummenfehler [Anzahl] - Fehlerhaft empfangene Pakete [Anzahl] • Paketumlaufzeit (min/max/avg) [ms] • Anzeige Ergebnisse Traceroute - Aktueller Hop + Probe / Liste Hops - Ansprechzeit des Hops [s] - IP-Adresse des aktuellen Hops • Anzeige Ergebnisse Down-/Upload - Aktuell/Gesamtanzahl [Anzahl] - Bereits geladene Daten [%] - Durchschnittsgeschwindigkeit [Mbit/s] - Geladene Bytes [MB] • Ladezeit/Verbleibende Zeit [h:min:s]
VoIP-Tests (VoIP-Tester) VoIP-Endgeräte-Simulation Testen von VoIP-Verbindungen inkl. Akustik (diverse Codecs) MOS-Bewertung (ITU-T P.800) Ruf-Generator (bis zu 30) PESQ-Analyse (ITU-T P.862)* - zusätzl. Server-Software erforderlich	• Konfiguration in VoIP-Profilen (20): SIP-Benutzername, SIP NtT-ModePasswort, Registrar Server, Outbound Proxy/SBC, Domäne, Listen + Remote Port, Authentifizierung, Caller ID, User Agent, Qualify, Ablauf der Registrierung • Telefoneinstellungen: RTP-Portbereich, Stilleerkennung, Jitterbuffer, Codecs, DTMF • STUN Server • MOS-Sollwert für OK/Fail-Bewertung • VoIP QoS, Layer 3 Diffserv: RTP/SIP: ToS, DSCP • VoIP QoS, Layer 2 VLAN Prio.: RTP/SIP: VLAN Prio. • Codecs: G.726 (16/24/32/40), G.729 (A/B), G.711 (a-law/μ-law), G.722 • Anzeige eig. Rufnummer, Rufn. des Gerufenen • Dauer der Verbindung [h:min:s] • MOS-Klartext-Bewertung, nach E-Modell R-Faktor, ITU-T G. 107 (aktuell/avg), MOS (aktuell/avg/uv.m.) • Statistiken: RTP-Pakete (Tx/Rx), Fehlerzähler: RTP Drop, RTP Error • RTP Jitter Rx (akt./avg/min/max) • Verlorene RTP-Pakete (avg/min/max) • RTCP-Inhalte: - RTP Jitter far (akt./avg/min/max) [ms] - Verlorene RTP-Pakete der Gegenseite - Network Delay (akt./avg/min/max) [ms] • Anzeige der Registrierungsdetails: SIP-Codes, Registrar-IP, Proxy, URI
IPTV-Tests, (IPTV-Tester) IPTV-Endgeräte-Simulation IPTV-STB-Simulation (Settopbox) OK/Fail-Bewertung IPTV-Channel-Scan IPTV-Monitor (IPTV passiv) VoD-Test*	• Konfiguration in IPTV-Profilen (3): Editierbare Kanalliste (bis zu 250 Kanäle), Multicast IP + Port, Sendername, IGMP version • Grenzwerte für IPTV-OK/Fail-Bewertung: IGMP Latency, Sync Error, PCR Jitter, Error Indication, CC Fehler, CC-Fehlerrate, Audio + Video Bytes, RTP Jitter, RTP-Sequenzfehler, akt. + gesamte RTP-Verlustrate • Verschiedene VLs für IGMP + RTP • Scan-Profil (3) konfigurierbar: max. Umschaltzeit • VoD-Profil (3) konfigurierbar: Typ des Streams, Serveradresse + Port, Dateiname, RTSP Typ + Server Typ, Jitterbuffer • Grenzwerte für VoD-OK/Fail-Bewertung: PCR Jitter, Continuity Error • Paketverluste (akt./min/max/avg) [Anz.] • Anzeige des ausgewählten IPTV-Kanals, Testdauer, akt. Bitrate, OK oder Fail • RTP/UDP-Paketverlustrate [%] • Delay [ms] + Delay Factor [ms] • Media Loss Rate (MLR) [%] • IP-Adresse des Senders + Port • IGMP-Latency (Einschaltzeit) [ms] • zur Korrelation: xDSL-CRC-Zähler • RTP-Fehler, RTP-Sequenzfehler • MPEG-Bitrate + Pakete (min/max/...), Bytes (akt./min/max/avg/Summe), PCR Jitter (akt./min/max/avg) [ms], CC-Fehler + Fehlerrate (akt./max) [%], Error Sync + Indication • Codecs und PIDs (Packet Identifier) • Kanalumschaltzeit (min/max/avg) [ms] • VoD-Fehlerstatus, Container-Typ, Pakete, Bytes, Cont. Error, Bitrate uvm.

Spezifikationen Ethernet-Tests:

Allgemein:	Anwendungen, Einstellungen und Ergebnisse:
Ethernet-Kabeltests	- Ethernet-Port-LED-Blinken - Ethernet-TDR: Modus (First + Max Peak) - Kabeltyp aus Kabeltypenliste (VoP, R, C) - Ethernet-Verkabelungstest (VKT) bis zu 100 programmierbare LAN Probes - Ethernet-PoE-Test - Automode + Leistungsklasse einstellbar - Port-LED-Flash mit Zeitvorgabe - ETH-TDR bis 150 m: Pinpaar + Status, Entfernung zum Fehler, Reflexionsfaktor - Grafische Wiremap nach TIA/EIA-568A Vertauschung, Kurzschluss, offen uvm. - Anzeige von Klasse, Mode + Polung Spannung ($\pm 1\%$) [V], Leistung ($\pm 2,5\%$) [W]
Netzwerkscan	- Automodus (manuell, automatic) - Netzwerkadresse + Netzmaske einstellbar - Anzeige von DHCP Discovery, Gateway, DHCP + DNS Server, Netzmaske, Anzahl der gefundenen Clients/Subnetz - Anzahl der offenen Ports/Clients - Client-Informationen: IP + offene Ports, MAC, Computername, NetBIOS-Name - Anzeige der gefundenen Dienste, Mail, Druck, Web, Datei, Datenbank uvm.
Loop	- Schicht einstellbar (L1 bis L3): MAC Modus (eigene MAC oder alles), VLAN Modus + ID, Prio., TPID einstellbar, IP-Modus und eigene IP-Adresse - Dauer der Loop [h:min:s] - Geloopte Pakete, geloopte Pakete/Sekunde [Anzahl] - Durchsatz [Mbit/s] - MAC-Adresse

Spezifikationen ISDN:

Allgemein:	Anwendungen, Einstellungen und Ergebnisse:
U_{k0}-Schnittstelle ETR 80/ANSI T1.601 Uk0-TE-Simulation	- Leitungskodierung: 4B3T oder 2B1Q - Uk0-TE-Mode, Uk0-Festverbindung - Uk0-Spannungsmessung (OK/Fail) - Details zu Tests, Funktionen und Ergebnissen, siehe S0-TE-Schnittstelle - Hochohrmiges Mithören, siehe a/b
S₀-Schnittstelle ITU-T I.430 S0-Endgerät S0-Telefon S0-TE-Simulation S0-Amtssimulation S0-Monitoring	- S0-TE-/NT-Mode, Festverbindung, Monitor-Mode - Autom. Erkennung der Anschlusskonfiguration - L2-Modus: automatisch, P-P, P-MP - Test Verfügbarkeit der B-Kanäle - S0-Pegel- und Spannungsbeurteilung - verschiedene Protokolle einstellbar: Auto., 1TR6, DSS1, CorNet-N/T/NQ, QSIG, VN4 - Einstellung: Alerting-Modus, Taktung, S0-Abschluss, Ruf-Parameter, Dienste, Rufannahme, Codec (A-law/μ-law), DTMF, MSN, CUG-Index, Präfix, AOC - X.31-Test, konfigurierbar in Profilen (3): Paketanzahl, TEI, LCN, Größe, Durchsatz, Nutzerdaten, CUG/-Index, D-Bit, Facilities - Passives Mithören (Monitoring nicht aktiv) - Pegelmessung (Busspeisung, Phantom) - Anzeige von L1-Infos (Info 0 bis 4) - Anzeige L1, L2 und L3 des B-Kanal-Status - Bitfehleratentest (BERT) ITU-T, G.821, Daten, Zeit, LOS, Fehler, HRX, EFS, SES uvm. - Abfrage der Dienstmerkmale 1TR6 + DSS1: TP, HOLD, CLIP (CLIR, COLP, COLR), DDI, MSN, CF, CW, CCBS, CCNR, 3PTY, ECT, CUG, CD, AOC, SUB, UUS, CLIP no Screening (TE) - Dienstetests: Sprache, DFÜ, Audio, Fax, Mixed, OSI, Telefonie, Teletex uvm. - Abfrage von Rufumleitungen (CF), Aktivieren und Löschen - MSN-Abfrage - Verbindung: Ruf (Einzel-/Blockwahl) - Verbindung: Ruf-Annahme (Anz. Nummer) - Zeitmessungen: Laufzeit, Interchan. Delay - Loopbox für Festverbindungen
S_{2M}-Schnittstelle ITU-T I.431 ITU-T G.703, HDB3-Code ETS 300 011 E1-Schnittstelle S2M-TE-Simulation S2M-Amtssimulation S2M-Monitoring	- Details zu Tests, Funktionen und Ergebnissen, siehe S0-Schnittstelle - Zusätzliche Funktionen/Einstellungen: L1-Alarme: CRC-4, AIS, FAS, E-Bit, A-Bit, Sax - Schicht 1 Master-/Slave-Betrieb, TE/NT mit Sax-Befehlen - D-Kanal-Trace, TE/NT-Mode im PC/ARGUS - Testen von S2M/E1-Festverbindungen - Bitfehleratentest (BERT), ITU-T G.821: im erweiterten Selbstanruf und Ende-Ende-Strecken-BERT - Anzeige von Bitfehlern und Bitfehlertrate - OK/NOK-Bewertung (siehe S0) - Dienste einstellbar (siehe S0) - Manuelles Einstreuen von Bitfehlern - Bitmuster ITU-T O.150: 2E11-1/E15-1, frei - E1-BERT über alle B-Kanäle (MegaBERT)

Spezifikationen Analog:

Allgemein:	Anwendungen, Einstellungen und Ergebnisse:
a/b-Tester Analog-Tester a/b-Prüfhörer a/b-Endgeräte-Simulation a/b-Monitor	- Vollwertiger a/b-Prüfhörer (POTS) - a/b-Endgerät, a/b-TE, a/b-Telefon - Analoges Telefon mit DTMF + Impulswahl - inklusive vollwertige Analog-Akustik - hochohmiges Mithören auf a/b - Einstellbarer DTMF-Signalpegel - Spannungsmessung mit Polaritätsanzeige bei aufliegendem/abgenommenem Hörer - CLIP + Caller-ID nach ETS 300 659/778 - Unterstützt FSK DTMF-Caller-ID-Anzeige - FLASH-Funktion (40 bis 1000 ms) - PESQ-Analyse (ITU-T P.862)*

Spezifikationen ARGUS Copper Box:

Allgemein:			
	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Gleichspannungsmessung; UDC (U =): 	0 V bis 9,99 V 10 V bis 220 V	0,01 V 0,1 V	± (0,5 % + 2 Digits) ± (0,5 % + 2 Digits)
Wechselspannungsmessung; UAC (U ~): 	0 V bis 9,99 V 10 V bis 210 V Frequenz: 10 Hz bis 200 Hz; 0,2 Hz; ±(1,5 % + 2 Digits), Sinus	0,01 V 0,1 V	± (2 % + 2 Digits) ± (1,5 % + 2 Digits)
Kapazitive Unsymmetrie; CSym: 	10 nF bis 4 µF Spannungsfest für Fremdspannungen bis 17 V DC oder 17 V AC (bei 200 kΩ Last)	0,01 nF	relative Kapazität ± 0,1 %
Kapazitätsmessung; C: 	0,01 nF bis 9,99 nF 10 nF bis 99,99 nF 100 nF bis 999,9 nF 1 µF bis 8 µF Spannungsfest für Fremdspannungen bis 17 V DC oder 17 V AC (bei 200 kΩ Last). Gemessen an Folienkondensatoren	0,01 nF 0,01 nF 0,1 nF 1 nF	± (4 % + 4 Digits) ± (4 % + 4 Digits) ± (3 % + 1 Digit) ± (3 % + 1 Digit)
Isolationswiderstandsmessung (mit 105 V, max. 2mA); Iso: 	0,1 kΩ bis 99,9 kΩ 100 kΩ bis 999 kΩ 1 MΩ bis 9,99 MΩ 10 MΩ bis 99,9 MΩ 100 MΩ bis 1 GΩ Spannungsfest für Fremdspannungen bis 5 V DC oder 30 V AC (bei 200 kΩ Last)	0,1 kΩ 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 100 kΩ	± (2 % + 1 Digit) ± (2 % + 1 Digit) ± (2 % + 1 Digit) ± (5 % + 1 Digit) ± (5 % + 1 Digit)
Isolationswiderstandsmessung (mit 8 V, max. 9 mA); Iso: 	0,1 kΩ bis 99,9 kΩ 100 kΩ bis 999 kΩ 1 MΩ bis 9,99 MΩ 10 MΩ bis 40 MΩ Spannungsfest für Fremdspannungen bis 5 V DC oder 30 V AC (bei 200 kΩ Last)	0,1 kΩ 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ	± (2 % + 1 Digit) ± (2 % + 1 Digit) ± (2 % + 1 Digit) ± (5 % + 1 Digit)
Widerstandsunterschied; RSym: 	10 Ω bis 5 kΩ Spannungsfest für Fremdspannungen bis 30 V DC oder 30 V AC (bei 200 kΩ Last)	0,1 Ω	0,2 % des Rs ± 0,2 Ω
Schleifenwiderstandsmessung; R: 	1 Ω bis 999,9 Ω 1 kΩ bis 9,999 kΩ 10 kΩ bis 99,99 kΩ 100 kΩ bis 999,9 kΩ 1 MΩ bis 9,999 MΩ 10 MΩ bis 40 MΩ	0,1 Ω 1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 10 kΩ	± (1 % + 3 Digits) ± (1 % + 1 Digit) ± (1 % + 1 Digit) ± (1 % + 1 Digit) ± (2 % + 1 Digit) ± (5 % + 1 Digit)
Gleichstrommessung; IDC (I =): 	0,1 mA bis 500 mA	0,1 mA	± (2,5 % + 3 Digits)
Unsymmetriedämpfung (bei 1 MHz); LCL: 	0 dB bis 55 dB 55,1 dB bis 65 dB Die Länge der Messleitungen kann die Genauigkeit der Messung erheblich beeinflussen. Spannungsfest für Fremdspannungen bis 3 V DC oder 3 V AC. Bei einem Innenwiderstand der Quelle von > 1 MΩ wird bis 3,5 V DC / U AC gemessen.	0,1 dB 0,1 dB	± 1,5 dB ± 3 dB
NEXT bei 1 MHz; NEXT: 	0 dB bis 65 dB Spannungsfest für Fremdspannungen bis 3 V DC oder 3 V AC. Bei einem Innenwiderstand der Quelle von > 1 MΩ wird bis 3,5 V DC / AC gemessen	0,1 dB	± 1dB
Messhelfersteuerung:	Verwenden Sie ARGUS und ARGUS Copper Box, um mit verschiedenen Messhelfern den Zustand der fernen Seite zu steuern (z. B. TS916 / TX916)		
Weitere Funktionen:	Autotest	Signaturerkennung (z. B. PPA)	Schneller Kabelcheck
Referenzbedingungen (Kalibrierung):	Temperatur: 23 °C ± 5 °C Luftfeuchtigkeit: 50 % ± 20 % relativ, nicht kondensierend	Frequenz der Messgröße: 50 Hz ± 5 Hz, Sinus	

Spezifikationen Kupfertests:

Allgemein:	Anwendungen, Einstellungen und Ergebnisse:	
TDR-Test Time Domain Reflektometer Zeitbereichsreflektometrie	- Bestimmung der Leitungslänge - Zur Ermittlung und Erkennung von Kurzschlüssen, Unterbrechungen, Fehlanpassungen, Stichleitungen, Feuchte, Pupinspulen, Wackelkontakte - vorkonfigurierte Kabeltypenliste: Ausbreitungsgeschwindigkeit (VoP) von 30 % (45 m/µs) bis 99,9 % (149,7 m/µs), Leitungswiderstand, Kapazitätsbelag - Messbereich: 3,5 bis 6000 m	- Auflösung: 0,025 % vom Messbereich; Genauigkeit: ±2 % - Grafische Anzeige des Reflexionsverlaufs - einstellbare Verstärkungsstufen: -26 dB bis +44 dB - einstellbare Pulsbreite: 5 ns bis 3,2 µs - einstellbare Amplitude: 5 V und 20 V - Dynamikbereich: 60 dB / Verstärkungsstufe - Zoom, Cursor, Speichern/Setzen einer Referenzkurve - Start-/Stopp-Funktion (Echtzeitbetrieb)
Line-Monitor DSL-Spektrumanalyse DSL-Oszilloskop	- Monitoring im Zeit-/Frequenzbereich auf allen Telekommunikationsleitungen sowie auf aktiven Leitungen mit bis zu 200 VDC und 40 Vpp - Zur Ermittlung / Erkennung von div. Anschlusstypen - Modem-Finder, via Handshaketöne - Frequenzbereich: 20 kHz bis 35 MHz - Auflösung: 67 Hz bis 8,625 kHz oder 0,025 % vom Messbereich, Genauigkeit: ±2 dB - Hochohmig oder als Leitungsabschluss: - Eingangsimpedanz: 3,6 kΩ, <10 pF - Zuschaltbarer 100 Ω-Eingangswiderstand	- Grafische Darstellung [dBm/Hz] (FFT) - Grafische Darstellung Zeit (Oszilloskop) - einstellbare Verstärkungsstufen: -26 dB bis +20dB - einstellbare X-Achse: FFT oder Zeit [µs] - Auto-Trigger im Zeitbereich - Zoom + Cursor für genaue Analyse - Speichern/Setzen einer Referenzkurve - Start-/Stopp-Funktion (Echtzeitbetrieb) - Peak Hold-Funktion (Min/Max-Nachlauf) - Symmetrie-Umschaltung (siehe Probe) - Detektion von Störern/Störsignalen
ARGUS Active Probe II* Aktiver hochohmiger Tastkopf	- ARGUS Active Probe II zum passiven, hochohmigen Aufschalten auf eine bestehende Verbindung - Eingangsimpedanz: 70 kΩ, <1 pF - Frequenzbereich: 10 kHz bis 35 MHz	- Ausblenden vom Nutzsignal durch Symmetrie-/Asymmetrie-Umschaltung (Dämpfung symmetrisch: 14,5 dB) 2 x 4 mm Bananenbuchsen - Datenübermittlung zum ARGUS via RJ45

Dokumentations- und Analysemöglichkeiten

- **Dokumentation** der Daten durch automatische Anschlusstests in Anschlussabnahmeprotokollen, im Gerät und am PC
- Übertragung von Ergebnissen via **QR-Code** zum Smartphone oder via WLAN, Ethernet oder DSL in die Cloud (FTP-Server).
- Kostenloses Firmware-Update über die **Cloud** oder das **Update-Tool**
- **WLAN**-Erweiterung zur Übergabe von Messwerten an Systeme zur elektr. Auftragsabwicklung, Access Point-Mode (Browsen, Download) und Fernsteuerung mit dem Smartphone
- Kostenlose FW- und SW Updates über www.argus.info

Spezifikation Gerät

Technische Daten:	
• Speisung	Li-Ion-Akkupack oder Steckernetzteil
• Hotkey	Schnellstart von unterschiedlichen Tests
• Powermanagement	Durch den Anwender konfigurierbar
• Bedienfeld	18er Tastenblock, 4 Cursortasten, 3 Softkeys
• LCD-Farbdisplay	QVGA - 320 x 240 Pixel, beleuchtet
• 6 LEDS	Statusanzeige + Ethernet-Schnittstellen-LEDs
• Handset	Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
• CE-Zeichen	Entspricht den CE-Bestimmungen
• Anwendersicherheit	Erfüllt EN 60950-1:2006-11
• RoHS-Konformität	Nach WEEE-Richtlinie
Schnittstellen:	
• 2x RJ-45	Für xDSL, G.fast, ISDN und Analog
• 2x Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45 Testport
• SFP-Port	100 Base-FX/LX, 1000 Base-SX/LX/ZX/BX
• USB-Client-Schnittstelle	Typ Mini-B
• 2x USB-Host-Schnittstellen	Typ A
• WLAN	IEEE802.11a/b/g/n
• Headseteingang	Microklynke 2,5 mm
Umgebungsbedingungen:	
• Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
• Aufbewahrungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
• Luftfeuchtigkeit	bis zu 95 % relativ, nicht kondensierend
Dimensionen:	
• Größe	H 254 mm, B 99 mm, T 73 mm
• Gewicht	<920 g ARGUS inklusive Li-Ion-Akkupack

Standardlieferungsumfang:

xDSL-Grundpaket mit Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, Bridge- und Router-Modus, IP-Paket (IP-Ping und Traceroute-Test), IPv6, Line-Monitor, Netzwerkscan, Textbrowser, Cloud-Services, WINplus-Lizenz (Download-Version), SFP-Slot vorgerüstet, Lithium-Ion Akkupack, Mini-USB-Kabel, Transporttasche groß, Netzteil, Kabelsatz, Tragegurt, Handschlaufe, dt. Handbuch und Menüplan

Grundpakete:

- **ARGUS 163 VDSL2 (inkl. Profil 35b / Super Vectoring)** Art.-Nr.: 116310

Zusätzliche Schnittstellen: (Messleitungen enthalten)

- **G.fast Schnittstelle** Art.-Nr.: 016313
- **VDSL2-Bonding (bis Profil 35b)** Art.-Nr.: 016309
- **ADSL Annex B + J Schnittstelle** Art.-Nr.: 016306
- **GPON** Art.-Nr.: 016392
- **ISDN-S0-TE und Analog-Schnittstelle** Art.-Nr.: 016317
- **ISDN-S0-NT/Monitor und Analog-Schnittstelle** Art.-Nr.: 016319
- **ISDN-Uk0-4B3T Schnittstelle** Art.-Nr.: 016370
- **ISDN-S2M/E1-TE/NT/Monitor Schnittstelle** Art.-Nr.: 016320

Zusätzliche Optionen: (Je nach Schnittstelle)

- **LAN-Verkabelungstests (inkl. PoE/PoE + , 2 ARGUS LAN Probes)** Art.-Nr.: 016361
- **SFP-Nutzung** Art.-Nr.: 016390
- **WLAN-Option** Art.-Nr.: 016359
- **LTE-Option** Art.-Nr.: 016356
- **PESQ (VoIP, ISDN und Analog)** Art.-Nr.: 016331
- **Download-Paket (HTTP-/FTP-Up-/Download, Server via G.fast, VDSL2, ADSL, Ethernet)** Art.-Nr.: 016329
- **VoIP-Test (G.fast, VDSL2, ADSL, Ethernet)** Art.-Nr.: 016330
- **IPTV-Test / IPTV ext. (G.fast, VDSL2, ADSL, Ethernet)** Art.-Nr.: 016337 / 016339
- **VoIP + IPTV-Paket (G.fast, VDSL2, ADSL, Ethernet)** Art.-Nr.: 016333
- **Loop-Funktion an Ethernet-Schnittstelle** Art.-Nr.: 016328
- **TDR (Time Domain Reflektometer)** Art.-Nr.: 016351
- **ARGUS Active Probe II** Art.-Nr.: 015091
- **ARGUS Copper Box** Art.-Nr.: 015099
- **Messhelferset TX916 (Set) oder TS916 (Empfänger)** Art.-Nr.: 015096 / 015097
- **WINanalyse Lizenz (Download-Version)** Art.-Nr.: 016560
- **WINanalyse (mit CD und Handbuch)** Art.-Nr.: 015040

* Gerne erhalten Sie weitere technische Details und Informationen über zusätzliches Zubehör auf Anfrage.



GESELLSCHAFT FÜR
INFORMATIONSTECHNIK mbH

Rahmedestraße 90
D-58507 Lüdenscheid

Tel: +49 2351 9070-0

Fax: +49 2351 9070-70

E-Mail: sales@argus.info

Internet: www.argus.info